



**ТРАНСМАШХОЛДИНГ
ОАО «Трансмаш»**

Согласовано:

Технический директор

ОАО «Трансмаш»

А.М. Лазарев А.М. Лазарев
«14» 04 2017 г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Трансмаш»

В.С. Антонов В.С. Антонов
«14» 04 2017 г.

**Техническое задание № 3/ОГЭ - «Трансмаш»/2017
на ремонтно-восстановительные работы теплоизоляции
в производственных помещениях**

**г. Энгельс
2017 г.**

1. Цель работы.

Целью мероприятия являются ремонтно-восстановительные работы теплоизоляции в производственных помещениях предприятия, высота стен до 16 м, общая площадь теплоизоляции 1 200 м².

Приглашаем к сотрудничеству на конкурсной основе. Конкурс проводится на территории ОАО «Трансмаш», ул. Заводская,1, о дате и времени будет сообщено дополнительно по указанному в коммерческом предложении телефону или по электронной почте Вашей организации. Представителям на конкурсе иметь при себе доверенность на право решения финансовых и технических вопросов.

Коммерческое предложение с пакетом документов (см. п.6.5) необходимо предоставить до 14 мая 2017 года на электронную почту energetik@transmash.com или нарочно в отдел главного энергетика тел. с проходной 12-56 инженеру теплотехнику Овчинникову Анатолию Владимировичу. Посещение Соискателями предприятия, с целью уточнения объемов и особенностей работ, обязательно. По вопросу посещения объекта работ, или за другими разъяснениями, обращаться по тел. 8 (903) 47 53 911 – гл. энергетик Перфильев Максим Сергеевич в будние дни с 8.00 ч. до 17.00 ч.

3. Сроки выполнения работ.

Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2017 года.

4. Программа работ.

Восстановить наружную теплоизоляцию общей площадью 1 200 м², с применением в качестве утеплителя пенополистирола (пенопласт) марки ПСБ-С-25 толщиной 100 мм, в качестве вспомогательных строительных материалов (клей, грунтовка и т.п.) использовать составы марки Ceresit (Henkel).

Технология работ (комбинированный способ крепления): подготовка поверхности (выравнивание и т.п.), на наружную стену нанести клеевую грунтовку, затем клеящий состав, затем ПСБ-С-25, затем крепление дюбелем (не менее 5 дюбелей на один лист пенопласта), затем клеящий состав и армирующая сетка из стекловолокна, грунтование и нанесение декоративной штукатурки (цвет серый).

Работы должны выполняться без остановки производственного процесса (возможна организация работ в выходные дни). Средства оснащения верхолазных работ, механизации, приспособления (строительные леса и т.п.) предоставляет Исполнитель.

5. Требования к безопасности

5.1. При производстве работ Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение и обеспечение требований безопасности и охраны труда. Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и требования по обеспечению пожарной безопасности, действующие на территории предприятия Заказчика.

5.2. Работа на высоте (верхолазные работы) должны быть оформлены надлежащим способом, специалисты обучены и аттестованы, средства защиты и безопасности должны быть исправными и испытанными.

6. Дополнительные условия

6.1. Исполнитель выполняет все работы под «Ключ».

6.2. ОАО «Трансмаш» обеспечивает беспрепятственный проход на территорию предприятия Исполнителю и доступ ко всем объектам, где необходимо производить работы.

6.3. Исполнитель должен иметь соответствующие разрешения на производство работ, опыт выполнения аналогичных работ и положительные рекомендации.

6.4. Все работы должны соответствовать нормативным правовым актам, нормам и правилам, действующим в РФ.

6.5. Вместе с коммерческим предложением Исполнитель дополнительно предоставляет следующий пакет документов (заверенные печатью организации и датой заверения):

- Перечень объектов, на которых выполнялись аналогичные работы, с указанием контактного лица и контактного телефона;
- Копию документов о регистрации и постановке на учет;
- Копию приказа о назначении директора на момент подписания договора и протокол общего собрания;
- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Копию устава;
 - Копию бухгалтерского баланса (включая форму 1-5) на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
 - Копию налоговой декларации с отметкой налоговой инспекции (НДС, налог на прибыль/ЕНВД);
 - Документы подтверждающие местонахождение организации;
 - Документы подтверждающие наличие основных средств.
- 6.6. Приветствуется система пост оплаты за выполненные работы.

7. Гарантийные обязательства


Исполнитель гарантирует, что все работы будут выполнены в полном объеме, в соответствии с требованиями правил, СНиПов и других требований, действующие в РФ и предъявляемые к данному виду работам.

8. Порядок приемки работ

Приемка работы оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным двумя сторонами. Исполнитель обязан предавать Заказчику все отчетные документы (бухгалтерская отчетность, акты выполненных работ и т.п.) в срок по действующему законодательству РФ.

Главный энергетик

Разработал: инженер ОГЭ

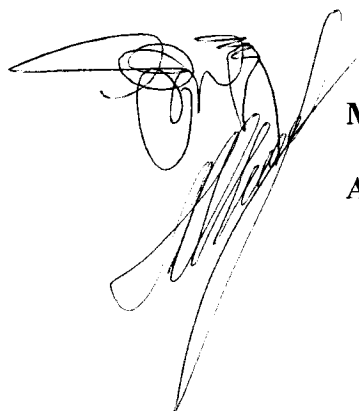

М.С. Перфильев

А.В. Овчинников